


# Lieferprogramm/Product Range 2024 RELAMIX® Mischsysteme





## **FEYCOLOR Korrosionsschutz**

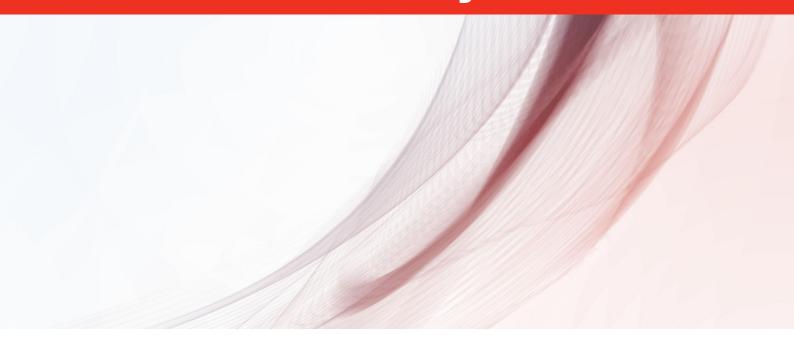

Zur perfekten Ergänzung für Ihre industriellen Beschichtungen bieten wir Ihnen auch ein umfangreiches und aufeinander abgestimmtes Sortiment im Bereich Korrosionsschutz. Fordern Sie unsere FEYCOLOR Korrosionsschutz Broschüre (Art.-Nr. F894022) an.

To complete perfectly your industrial coatings we offer also an extensive and harmonized assortment of corrosion protection. Please ask for the catalogue **FEYCOLOR Corrosion Protection** (art. no. F894023-EN).



## RELAMIX® Zeichen

Die mit diesem Zeichen gekennzeichneten Produkte sind im Rahmen des Farbmischsystems RELAMIX farbtonmäßig auch in Kleinmengen individuell tönbar. Die Produkte sind in allen RAL-, NCS- und Sonderfarbtönen erhältlich. Zur Zuordnung der Farbtöne zu den Preisgruppen siehe Preisgruppenschlüssel auf Seite 24.

### RELAMIX® Sign

The products marked with this sign can be tinted in individual colours even in small amounts due to the tinting system RELAMIX. The products are available in all RAL-, NCS- and other special colors. For color correspondence to price groups please see list on page 22.

## **Verkaufs- und Lieferbedingungen · Sales and Delivery Conditions**

## Verkaufs- und Lieferbedingungen

Alle Preise zuzüglich der jeweils gültigen MwSt. Wir liefern bei Abnahme von € 500,00 im Inland frei Haus. Es gelten unsere in unseren Angeboten, Auftragsbestätigungen und Rechnungen vereinbarten Verkaufs- und Lieferbedingungen.

#### Sales and delivery conditions

The agreed terms and conditions apply as set out in all our offers, order confirmations and invoices.



### QM Zertifikat DIN EN ISO 9001:2015

Die gesamte Entwicklung, Produktion und Vermarktung unserer Produkte ist nach der europäischen Qualitätsnorm DIN EN ISO 9001 zertifiziert.

## QM Zertificate DIN EN ISO 9001:2015

The entire development, production and commercialisation of our products are subject to the European quality norm DIN EN ISO 9001.

## Inhaltsverzeichnis · Table of Contents

RELAMIX® PLUS Pigmentpasten	RELAMIX® PLUS Pigment Pastes
Vorbehandlung / Reinigung	Pretreatment/Cleaning
RELAMIX <sup>®</sup> PLUS Grundierungen	RELAMIX® PLUS Primer
RELAMIX® PLUS 1K Decklacke	RELAMIX® PLUS 1K Top Coats 8
RELAMIX® PLUS 2K EP Beschichtungen	RELAMIX® PLUS 2K EP Coatings
RELAMIX® PLUS 2K PU Beschichtungen	RELAMIX® PLUS 2K PU Top Coatings
RELAMIX® PLUS Bodenbeschichtungen	RELAMIX® PLUS Floor Coatings 14
RELAMIX <sup>®</sup> AQUA Pigmentpasten	RELAMIX® AQUA Pigment Pastes
RELAMIX® AQUA Grundierungen	RELAMIX® AQUA Primer
RELAMIX® AQUA Decklacke	RELAMIX® AQUA Top Coats
Verdünnungen	Thinners
Härter	Hardeners 17
Zubehör	Accessories
Preisarunnenschlüssel	Price Index 22

## RELAMIX® PLUS Pigmentpasten · RELAMIX® PLUS Pigment Pastes

RELAMIX PLUS Reihe 207 Universelle Pigmentpasten für RELAMIX PLUS Binder	RELAMIX PLUS Series 207 Universal pigment pastes for RELAMIX PLUS Binder	REL <i>A</i>
oxidgelb 110	oxide yellow 110	3,5   F20701110235 10   F20701110310
gelb 111	yellow 111	3,5   F20701111235
hellgelb 112	light yellow 112	3,5   F20701112235 10   F20701112310
titangelb 113	titan yellow 113	3,5   F20701113235
gelborange 211	yellow orange 211	3,5   F20702211235
tieforange 212	deep orange 212	3,5 I F20702212235
rotorange 214	red orange 214	3,5   F20702214235 10   F20702214310
echtorange 215	genuine orange 215	3,5   F20702215235
oxidrot 310	oxide red 310	3,5 I F20703310235
brillantrot 311	brillant red 311	3,5   F20703311235
violett 410	violet 410	3,5 I F20704410235
magenta 411	magenta 411	3,5 I F20704411235
purpur 413	purpur 413	3,5   F20704413235
blau 511	blue 511	3,5   F20705511235 10   F20705511310
grün 610	green 610	3,5   F20706610235 10   F20706610310
weiß 910	white 910	3,5   F20709910235 10   F20709910310
schwarz 911	black 911	3,5   F20709911235 10   F20709911310
hellaluminium 916	light aluminum 916	3,5   F20709916235 10   F20709916310
		<b>_</b>

grey aluminum 917

3,5 I F20709917235

graualuminium 917

## Vorbehandlung/Reinigung · Pretreatment/Cleaning

**FEYCOLOR FEYCOLOR** 10 I F110201610 Waschverdünnung Al **Cleaning Thinner Al** 30 I F110201630

200 | F110201920

4,5 kg F3020900304

10,8 kg F3020900310

22,5 kg F3020900322

10,8 kg F3080900310

22,5 kg F3080900322

**FEYCOLOR FEYCOLOR** 

Silicone Remover 202 Silikonentferner 202 5 I F110202550

**FEYCOLOR FEYCOLOR** Reiniger 203

Cleaner 203 30 I F110203630

**FEYCOLOR FEYCOLOR** 

**VOC-Reiniger 206 VOC Cleaner 206** 30 I F110206630

**FEYALKYD 302** 

Thinner: FEYCOLOR

Synthetic Resin Thinner

**Zinc Phosphate Primer** 

Solventborne 1K synthetic primer with

active corrosion protection. Fast drying,

recoatable with two component paints,

suitable for fire protection systems.

Binder/Pigment paste: 90/10

## RELAMIX® PLUS Grundierungen · RELAMIX® PLUS Primer

## **FEYALKYD 302** Zinkphosphatgrund

Lösemittelhaltige 1K KH-Grundierung mit aktivem Korrosionsschutz. Schnell trocknend, 2K überlackierbar, für Brandschutzsysteme geeignet. Binder/Pigmentpaste: 90/10 Verdünnung: FEYCOLOR Kunstharzverdünnung

## **FEYALKYD 308 FEYALKYD 308 HS Phosphatgrund**

Lösemittelarme 1K HS KH-Grundierung mit aktivem Korrosionsschutz. Schnell trocknend, 2K überlackierbar, für Brandschutzsysteme geeignet.

Binder/Pigmentpaste: 90/10 Verdünnung: FEYCOLOR Kunstharzverdünnung

## **FEYCOPOX 505** 2K EP Metallgrund

Lösemittelhaltige 2K EP-Grundierung mit ausgezeichnetem Korrosionsschutz. Für Einsatz im Stahlbau mit sehr gutem Korrosionsschutz und ausgezeichneter Haftung auf Stahl. Für Brandschutzsysteme geeignet. MV-Gew: 10:1 mit FEYCOPOX Härter 505 Binder/Pigmentpaste: 90/10 Verdünnung: FEYCOLOR EP-Spezialverdünnung 500

**HS Phosphate Primer** Low solvent content 1K high solid synthetic primer with active corrosion protection. Fast drying, recoatable with two component paints, suitable for fire

protection systems. Binder/Pigment paste: 90/10

Thinner: FEYCOLOR Synthetic Resin Thinner

## **FEYCOPOX 505 2K EP Metal Primer**

Solventborne 2K EP-primer with excellent corrosion protection. For use in steel construction, very good corrosion protection and excellent adhesion on steel. Suitable for fire protection systems.

MR weight: 10:1 with FEYCOPOX Hardener 505 Binder/Pigment paste: 90/10

4,5 kg F5050900304 Thinner: FEYCOLOR 9 kg F5050900309 EP-Special Thinner 500 22,5 kg F5050900322

## RELAMIX® PLUS Grundierungen · RELAMIX® PLUS Primer

## FEYCOPOX 510 2K EP Metallgrund

Lösemittelhaltiger 2K EP-Metallgrund nach DB TL 918 300, Blatt 3 im Stahl-, Maschinen-, Anlagen- und Waggonbau mit ausgezeichnetem Korrosionsschutz, hoher Füllkraft und ausgezeichneter Haftung auf Stahl, verzinktem Stahl und NE-Metallen, Qualifikationsbescheinigung der Deutschen Bahn AG nach TL 918 300, Blatt 3 liegt vor.

Binder/Pigmentpaste: 90/10 MV-Gew: 5:1 mit FEYCOPOX Härter 03 Verdünnung: FEYCOLOR EP-Spezialverdünnung 500

## FEYCOPUR 610 2K PU Metallgrund

Lösemittelhaltiger 2K PU-Metallgrund mit aktivem Korrosionsschutz, sehr schnell überlackierbar für Fahrzeugund Maschinenbau.

Binder/Pigmentpaste: 90/10

MV-Gew: 10:1 mit FEYCOPUR Härter 11 Verdünnung: FEYCOLOR Universalverdünnung

## FEYCOPUR 611 2K PU Metallgrund DS

Lösemittelhaltiger 2K PU-Metallgrund mit aktivem Korrosionsschutz für Dickschichtapplikation im Stahl-, Maschinen- und Anlagenbau, sehr schnell überlackierbar. Binder/Pigmentpaste: 90/10 MV-Gew: 10:1 mit

FEYCOPUR Härter 11 Verdünnung: FEYCOLOR Universalverdünnung

## FEYCOTECT 616 2K EP-PU Primer

Lösemittelhaltiger 2K EP-PU Metallgrund mit aktivem Korrosionsschutz, sehr schneller Überlackierbarkeit und Trocknung für hochwertige Beschichtung von stark beanspruchten Anlagen und Maschinen auf Stahl, verzinktem Stahl, Aluminium und GFK. Binder/Pigmentpaste: 85/15 MV-Gew.: 8:1 mit

FEYCOPUR Härter 11 Verdünnung: FEYCOLOR Universalverdünnung

## FEYCOPOX 510 2K EP Metal Primer

Solventborne 2K EP metal primer according to DB TL 918 300, Blatt 3 for steel, engineering, plant and waggon construction with excellent corrosion protection. High filling properties, with excellent adhesion on steel, galvanized steel and nonferrous materials. Approved by the Deutsche Bahn AG according to TL 918 300, Blatt 3.

Binder/Pigment paste: 90/10 MR weight: 5:1 with FEYCOPOX Hardener 03

Thinner: FEYCOLOR EP-Special Thinner 500

## FEYCOPUR 610 2K PU Metal Primer

Solventborne 2K PU primer for vehicle and engineering construction with active corrosion protection and fast recoatablility.

Binder/Pigment paste: 90/10 MR weight: 10:1 with FEYCOPUR Hardener 11

Thinner: FEYCOLOR Universal Thinner

## FEYCOPUR 611 2K PU Metal Primer HB

Solventborne 2K PU metal primer with active corrosion protection for thick film application in steel, mechanical and plant construction, very fast recoatable.

Binder/Pigment paste: 90/10 MR weight: 10:1 with FEYCOPUR Hardener 11 Thinner: FEYCOLOR Universal Thinner

## FEYCOTECT 616 2K EP PU Primer

Solventborne 2K HS EP-PU primer with active corrosion protection for high-quality coating of heavy-duty equipment and machines on steel, galvanized steel, aluminium and GRP.

Binder/Pigment paste: 85/15 MR weight: 8:1 with FEYCOPOUR Hardener 11 Thinner: FEYCOLOR Universal Thinner 4,5 kg F5100900304 9 kg F5100900309 22,5 kg F5100900322

4,5 kg F6100900304

22,5 kg F6100900322

4,5 kg F6110900304

22,5 kg F6110900322

9 kg F6110900309

9 kg F6100900309

8,5 kg F6160900308 17 kg F6160900317

## RELAMIX® PLUS Grundierungen · RELAMIX® PLUS Primer

## FEYCOPUR 619 2K PU HS Füller

Lösemittelhaltiger 2K PU HS-Füller mit aktivem Korrosionsschutz für Stahl, Aluminium oder verzinkten Stahl, MDF-Platten im Maschinen und Fahrzeugbau, Ladenbau. Ausgezeichnete Haftung und mechanische Festigkeit, hervorragende Füllkraft, mit sehr gutem Korrosionsschutz, sehr guter Schleifbarkeit, einfach und sicher verarbeitbar, nass in nass überlackierbar

Binder/Pigmentpaste: 90/10

MV-Gew: 6:1 mit FEYCOPUR Härter 210 Verdünnung: FEYCOLOR Universalverdünnung

## FEYCOPUR 619 2K PU HS Filler

Solvent-based 2K PU HS filler with active corrosion protection for steel, aluminum or galvanized steel, MDF boards in machinery and vehicle construction, store fitting. Excellent adhesion and mechanical strength, excellent filling power, with very good corrosion protection, very good sandability, easy and safe to apply, can be painted over wet in wet

Binder/Pigment paste: 90/10

MR weight: 6:1 with FEYCOPUR Hardener 210 Thinner: FEYCOLOR Universal Thinner

9 kg F6190900309

## FEYCOFIX 335 HS Einschichtlack DS

Lösemittelhaltiger 1K KH DS-Einschichtlack. Schnell trocknend mit aktivem Korrosionsschutz, sehr schlagund stoßfest, mild riechend, einfach auch als Strukturlack zu verarbeiten.

Binder/Pigmentpaste: 90/10 Verdünnung: FEYCOLOR Kunstharzverdünnung

## FEYCOFIX 335 HS DTM Coating HB

Solventborne, fast drying 1K synthetic high build direct to metal coating. Fast drying, with active corrosion protection, very impact and shock resistant, mild odor, can also be easily applied as textured coating.

Binder/Pigment paste: 90/10 Thinner: FEYCOLOR Synthetic Resin Thinner

FEYCOFIX 335, seidenglänzend FEYCOFIX 335, satin gloss

4 kg F33509006304 8 kg F33509006308 20 kg F33509006320

FEYCOFIX 335, seidenmatt

FEYCOFIX 335, satin matt

4 kg F33509003304 8 kg F33509003308 20 kg F33509003320

## FEYCOFIX 34X KH-Decklack

Lösemittelhaltiger 1K KH-Industrielack, schnell trocknend. Schlag- und stoßfest, mild riechend, einfach zu verarbeiten.

Binder/Pigmentpaste: 80/20 Verdünnung: FEYCOLOR Kunstharzverdünnung

# **FEYCOFIX 34X Alkyd Top Coat**

Solventborne 1K synthetic industrial coating, fast drying. Highly impact and shock resistant, mild odor, easy to apply.

Binder/Pigment paste: 80/20 Thinner: FEYCOLOR Synthetic Resin Thinner

FEYCOFIX 340, glänzend

FEYCOFIX 340, glossy

4 kg F34009008304 8 kg F34009008308 20 kg F34009008321

FEYCOFIX 341, seidenmatt

FEYCOFIX 341, satin matt

4 kg F34109003304 8 kg F34109003308 20 kg F34109003321

FEYCOFIX 343, matt

FEYCOFIX 343, matt

4 kg F34309001304 8 kg F34309001308 20 kg F34309001321

FEYCOFIX 346, seidenglänzend

**FEYCOFIX 346, satin gloss** 

4 kg F34609005304 8 kg F34609005308 20 kg F34609005320

## FEYCOFIX 347 DS Einschichtlack seidenmatt

Lösemittelhaltiger 1K KH-PVC mit aktivem Korrosionsschutz, sehr schneller Antrocknung, schlagund stoßfest, leicht zu verarbeiten.

Binder/Pigmentpaste: 80/20 Verdünnung: FEYCOLOR Kunstharzverdünnung

## FEYCOFIX 347 HB DTM Coating satin matt

Solventborne, fast drying 1K synthetic PVC high build direct to metal coating, with active corrosion protection, very fast surface drying, highly impact and shock resistant, easy to apply.

shock resistant, easy to apply.
Binder/Pigment paste: 80/20
Thinner: FEYCOLOR
Synthetic Resin Thinner

4 kg F34709004304 8 kg F34709004308 20 kg F34709004320

## FEYCOFIX 348 1K KH-Einschichtlack glänzend

Lösemittelhaltiger 1K KH-Einschichtlack. Schnell trocknend mit aktivem Korrosionsschutz, schlag- und stoßfest, mild riechend.

Binder/Pigmentpaste: 80/20 Verdünnung: FEYCOLOR Kunstharzverdünnung

## FEYCOFIX 349 Einschichtlack DS seidenglänzend

Lösemittelhaltiger, 1K KH-DS-Einschichtlack. Schnell trocknend mit aktivem Korrosionsschutz für Dickschichtapplikation, schlag- und stoßfest, mild riechend, einfach auch als Strukturlack zu verarbeiten. Binder/Pigmentpaste: 80/20 Verdünnung: FEYCOLOR Kunstharzverdünnung

## FEYCOLAN 350 KH-Decklack glänzend

Lösemittelhaltiger 1K KH-Decklack für Einsatz im Innen- und Außeneinsatz auf Stahl im Maschinen-, Fahrzeug-, Stahl- und Anlagenbau, auch auf Holz und auf Beton.

Binder/Pigmentpaste: 80/20 Verdünnung: FEYCOLOR Kunstharzverdünnung

## FEYCOLUX 352 KH Decklack HD glänzend

Lösemittelhaltiger 1K KH-Decklack mit hoher Deckkraft für Einsatz im Innen- und Außeneinsatz auf Stahl im Maschinen-, Fahrzeug-, Stahlund Anlagenbau, auch auf Holz und auf Beton.

Binder/Pigmentpaste: 67/33 Verdünnung: FEYCOLOR Kunstharzverdünnung

# FEYCOLUX 364 Brillant glänzend

Lösemittelhaltiger 1K Kunstharzlack. Hochwertige Beschichtung für Innen und Außen, gut zum Streichen oder Rollen.

Binder/Pigmentpaste: 80/20 Verdünnung: FEYCOLOR Kunstharzverdünnung

## FEYCOFIX 348 1K KH DTM Coating glossy

Solvent-based 1K KH direct to metal coating. Fast drying with active corrosion protection, impact and shock resistant, mild smelling.

Binder/Pigment paste: 80/20
Thinner: EFYCOLOR

 Binder/Pigment paste: 80/20
 4 kg
 F34809008304

 Thinner: FEYCOLOR
 8 kg
 F34809008308

 Synthetic Resin Thinner
 20 kg
 F34809008320

## FEYCOFIX 349 HB DTM Coating satin gloss

Solventborne, fast drying 1K synthetic high build direct to metal coating with active corrosion protection for high build application, highly impact and shock resistant, mild odor, can also be easily applied as textured coating. Binder/Pigment paste: 80/20 Thinner: FEYCOLOR Synthetic Resin Thinner

## FEYCOLAN 350 Alkyd Top Coat glossy

Solventborne 1K topcoat for interior and exterior use on steel in machine, vehicle, steel and plant construction, on wood and on concrete.

Binder/Pigment paste: 80/20 Thinner: FEYCOLOR Synthetic Resin Thinner

## FEYCOLAN 352 Alkyd Top Coat HC glossy

Solventborne 1K topcoat with high coverage for interior and exterior use on steel in machine, vehicle, steel and plant construction, on wood and on concrete.

Binder/Pigment paste: 67/33 Thinner: FEYCOLOR Synthetic Resin Thinner

# **FEYCOLUX 364 Brillant glossy**

Solventborne 1K synthetic resin coating. High quality coating with excellent hiding for indoor and outdoor use, easy to apply with roller or brush.

Binder/Pigment paste: 80/20

Thinner: FEYCOLOR Synthetic Resin Thinner 0,8 kg F34909005208 4 kg F34909005304 8 kg F34909005308 20 kg F34909005321

0,8 kg F35009009208

4 kg F35009009304 8 kg F35009009208

3,35 kg F35209009303 6,7 kg F35209009306

8 kg F36409007308 20 kg F36409007320

# FEYCOLUX 365 Satin seidenmatt

Lösemittelhaltiger 1K Kunstharzlack. Hochwertige Beschichtung mit exzellenter Deckfähigkeit für Innen und Außen, gut zum Streichen oder Rollen. Binder/Pigmentpaste: 80/20 Verdünnung: FEYCOLOR Kunstharzverdünnung

## FEYCOFLEX 604 1K Acryllack matt

Lösemittelhaltige, 1K AC Deckbeschichtung mit sehr guter Haftung, schnelltrocknend, gute Beständigkeiten. Besonders geeignet zur Abfüllung in Spraydosen.
Binder/Pigmentpaste: 80/20
Verdünnung: FEYCOLOR
Universalverdünnung

## FEYCOFLEX 606 1K Acryllack glänzend

Lösemittelhaltige, 1K AC Deckbeschichtung mit sehr guter Haftung, schnelltrocknend, gute Beständigkeiten. Besonders geeignet zur Abfüllung in Spraydosen. Binder/Pigmentpaste: 80/20 Verdünnung: FEYCOLOR Universalverdünnung

## FEYCOPLAST 771 DS Decklack seidenmatt

Lösemittelhaltige 1K Acryl-Kopolymerisat Zwischen- und Deckbeschichtung für Einsatz auf thermisch oder kaltverzinkten (Zinkstaub) Untergründen, Aluminium oder Hart-PVC.
Binder/Pigmentpaste: 85/15
Verdünnung: FEYCOLOR
Universalverdünnung

## FEYCOPLAST 773 DS Eisenglimmer seidenmatt

Lösemittelhaltige 1K Acryl-Kopolymerisat Zwischen- und Deckbeschichtung. Mit Eisenglimmer für Einsatz auf thermisch oder kaltverzinkten (Zinkstaub) Untergründen, Aluminium oder Hart-PVC. Binder/Pigmentpaste: 90/10 Verdünnung: FEYCOLOR Universalverdünnung

# FEYCOLUX 365 Satin satin matt

Solventborne 1K synthetic resin coating. High quality coating with excellent hiding for indoor and outdoor use, easy to apply with roller or brush. Binder/Pigment paste: 80/20 Thinner: FEYCOLOR

## FEYCOFLEX 604 1K Acrylic Paint matt

Synthetic Resin Thinner

Solvent based, 1K AC top coat with very good adhesion, fast drying, good resistance. Especially suited to be filled into spray cans.

Binder/Pigment paste: 80/20 Thinner: FEYCOLOR Universal Thinner

## FEYCOFLEX 606 1K Acrylic Paint glossy

Solvent based, 1K AC top coat with very good adhesion, fast drying, good resistance. Especially suited to be filled into spray cans.

Binder/Pigment paste: 80/20 Thinner: FEYCOLOR Universal Thinner

## FEYCOPLAST 771 HB Top Coat satin matt

Solventborne 1K Acrylic Copolymerisate intermediate and top coat for use on galvanized or hot dip galvanized substrates, aluminium or hard PVC.

Binder/Pigment paste: 85/15 Thinner: FEYCOLOR Universal Thinner

## FEYCOPLAST 773 HB MICA Coating satin matt

Solventborne 1K Acrylic Copolymerisate intermediate and top coat. With micaceous iron oxide for use on galvanized or hot dip galvanized substrates, aluminium or hard PVC.

Binder/Pigment paste: 90/10 Thinner: FEYCOLOR Universal Thinner

9 kg F77309121309

8 kg F36509003308

20 kg F36509003320

8 kg F60409001308

20 kg F60409001320

8 kg F60609008308

20 kg F60609008320

4,25 kg F77109003304

8,5 kg F77109003309

## **FEYCOCELL 830** NC-Kombilack

Lösemittelhaltige 1K Nitrokombilack

## **FEYCOCELL 830** NC-Kombilack

Solventborne 1K pack nitro synthetic resin lacquer

4,25 kg F83009009304

## RELAMIX® PLUS 2K EP Beschichtung · RELAMIX® PLUS 2K EP Top Coatings

## **FEYCOPOX 533** 2K EP Eisenglimmer matt

Lösemittelhaltiger 2K EP-Eisenglimmer. Zwischen- und/oder Deckbeschichtung zugelassen nach TL KOR, Blatt 87. Im schweren Korrosionsschutz mit ausgezeichneten mechanischen und chemischen Beständigkeiten. Binder/Pigmentpaste: 90/10 MV-Gew: 5:1 mit FEYCOPOX Härter 03

Verdünnung: FEYCOLOR EP-Spezialverdünnung 500

## **FEYCOPOX 535** 2K HS EP-Dickschicht

Lösemittelhaltige 2K EP Deckbeschichtung. Hochwertige Beschichtung mit ausgezeichneten mechanischen Beständigkeiten.

Binder/Pigmentpaste: 80/20 MV-Gew: 5:1 mit FEYCOPOX Härter 03 Verdünnung: FEYCOLOR EP-Spezialverdünnung 500

## **FEYCOPOX 533** 2K EP MICA Coating matt

Solventborne 2K EP micaceous iron oxide coating approved according to TL KOR Blatt 87. Intermediate and/or top coat for heavy corrosion protection with excellent mechanical and chemical resistance.

Binder/Pigment paste: 90/10 MR weight: 5:1 with FEYCOPOX Hardener 03 Thinner: FEYCOLOR EP-Special Thinner 500

## **FEYCOPOX 535** 2K HS EP HB Coating

Solventborne 2K EP high build coating. High-quality coating with excellent mechanical resistance.

Binder/Pigment paste: 80/20 MR weight: 5:1 with FEYCOPOX Hardener 03 Thinner: FEYCOLOR EP-Special Thinner 500

#### FEYCOPOX 535, seidenglänzend FEYCOPOX 535, satin gloss

0,8 kg F53509006208 4 kg F53509006304 8 kg F53509006308 20 kg F53509006321

9 kg F53309121309

22,5 kg F53309121322

#### FEYCOPOX 535, seidenmatt

#### FEYCOPOX 535, satin matt

0,8 kg F53509003208 4 kg F53509003304 8 kg F53509003308 20 kg F53509003321

## **FEYCOPOX 537** 2K EP Decklack glänzend

Lösemittelhaltige 2K EP Deckbeschichtung. Hochwertige Beschichtung mit ausgezeichneten mechanischen und chemischen Beständigkeiten in Anlehnung an Blatt 33 der TL 918 300. Binder/Pigmentpaste: 80/20 MV-Gew: 3:1 mit FEYCOPOX Härter 03 Verdünnung: FEYCOLOR

EP-Spezialverdünnung 500

## **FEYCOPOX 537** 2K EP Top Coat glossy

Solvent-based 2K EP top coat. Highquality coating with excellent mechanical and chemical resistance in accordance with Blatt 33 of TL 918 300.

Binder/Pigment paste: 80/20 MR weight: 3:1 with FEYCOPOX Hardener 03 Thinner: FEYCOLOR EP-Special Thinner 500

7,2 kg F53709008307

## FEYCOPUR 623 2K PU Eisenglimmer seidenmatt

Lösemittelhaltige 2K PU-Beschichtung mit Eisenglimmer mit Zulassung TL KOR, Blatt 87 als Zwischen- und/ oder dekorative Deckbeschichtung im Stahl-, Maschinen- und Anlagenbau. Binder/Pigmentpaste: 90/10 MV-Gew: 10:1 mit FEYCOPUR Härter 11 Verdünnung: FEYCOLOR

# Zulassung

## FEYCOPUR 626 2K PU Einschichtlack

Universalverdünnung

Lösemittelhaltiger 2K PU-Einschichtlack mit Zulassung TL KOR, zugelassen nach Blatt 87 für Stahl-, Maschinen-, Anlagen- und Fahrzeugbau. Ausgezeichnete Haftung, hervorragender Korrosionsschutz. Sehr gute Wetter- und UV-Beständigkeit. Sehr einfach auch dickschichtig zu verarbeiten. Binder/Pigmentpaste: 80/20 MV-Gew: 10:1 mit FEYCOPUR Härter 11 Verdünnung: FEYCOLOR

## FEYCOPUR 626, matt

Universalverdünnung

FEYCOPUR 626, seidenmatt

FEYCOPUR 626, glänzend

FEYCOPUR 627

**2K PU Einschichtlack** 

Lösemittelhaltiger 2K PU-Einschichtlack im Stahlbau. Ausgezeichnete Haftung, hervorragender Korrosionsschutz. Sehr gute Wetter- und UV-Beständigkeit, sehr einfach auch dickschichtig zu verarbeiten, schnelltrocknend.

Binder/Pigmentpaste: 80/20

MV-Gew: 10:1 mit

MV-Gew: 10:1 mit FEYCOPUR Härter 626 Verdünnung: FEYCOLOR Universalverdünnung

FEYCOPUR 627, seidenmatt

## FEYCOPUR 623 2K PU MICA Coating satin matt

Solventborne 2K PU coating with micaceous iron oxide approved by TL KOR, Blatt 87. Intermediate or decorative top coat for engineering, steel and equipment constructions. Binder/Pigment paste: 90/10 MR weight: 10:1 with

 FEYCOPUR Hardener 11
 4,5 kg
 F62309123304

 Thinner: FEYCOLOR
 9 kg
 F62309123309

 Universal Thinner
 22,5 kg
 F62309123322

## FEYCOPUR 626 2K PU DTM Coating

Solventborne 2K PU direct to metal coating approved by TL KOR, approved according to Blatt 87 in steel, engineering, plant and vehicle construction. Excellent adhesion, outstanding corrosion protection. Very good weather and UV resistance. Very easy to apply even in thick layers.

Binder/Pigment paste: 80/20
MR weight: 10:1 with FEYCOPUR Hardener 11

FEYCOPUR 626, matt

Thinner: FEYCOLOR Universal Thinner

FEYCOPUR 626, satin matt

FEYCOPUR 626, seidenglänzend FEYCOPUR 626, satin gloss

**FEYCOPUR 626, glossy** 

FEYCOPUR 627 2K PU DTM Coating

Solventborne 2K PU direct to metal coating in steelconstruction. Excellent adhesion, outstanding corrosion protection. Very good weather and UV resistance, easy to apply even in thick layers, fast drying.

Binder/Pigment paste: 80/20
MR weight: 10:1 with
FEYCOPUR Hardener 626
Thinner: FEYCOLOR
Universal Thinner

FEYCOPUR 627, satin matt

FEYCOPUR 627, seidenglänzend FEYCOPUR 627, satin gloss

4 kg F627090041304 8 kg F627090041308 20 kg F627090041320

0,8 kg F62609001208

0,8 kg F62609003208 4 kg F62609003304 8 kg F62609003308 20 kg F62609003321

0,8 kg F62609005208 4 kg F62609005304 8 kg F62609005308 20 kg F62609005321 0,8 kg F62609008208

4 kg F62609008304 8 kg F62609008308 20 kg F62609008321

4 kg F62609001304 8 kg F62609001308 20 kg F62609001321

4 kg F62709005304 8 kg F62709005308 20 kg F62709005320

## RELAMIX® PLUS 2K PU Beschichtung · RELAMIX® PLUS 2K PU Top Coatings

## **FEYCOPUR 629** 2K PU Hochglanzlack

Lösemittelhaltiger 2K PU-Decklack, hochglänzend mit ausgezeichneter Glanzhaltung und Wetterbeständigkeit. Binder/Pigmentpaste: 80/20 MV-Gew: 5:1 mit

FEYCOPUR Härter 11 Verdünnung: FEYCOLOR Universalverdünnung

## **FEYCOPUR 636** 2K PU Rapid plus seidenglänzend

Lösemittelhaltiger 2K PU-Decklack, hochglänzend mit ausgezeichneter Glanzhaltung und Wetterbeständigkeit.

Binder/Pigmentpaste: 80/20 MV-Gew: 8:1 mit

FEYCOPUR Härter 279 Verdünnung: FEYCOLOR Universalverdünnung 601 schnell

## **FEYCOPUR 647** 2K PU NFZ-Lack hochglänzend

Lösemittelhaltiger 2K PU-Nutzfahrzeugdecklack. Hochwertige Beschichtung mit ausgezeichneter Glanzhaltung und Wetterbeständigkeit.

Binder/Pigmentpaste: 70/30

MV-Gew: 3:1 mit FEYCOPUR HS Härter 85 Verdünnung: FEYCOLOR

Universalverdünnung

## **FEYCOMASTIC 650** 2K PU HS GL alänzend

Lösemittelarmer 2K PU-Einschichtlack im Stahl-, Maschinen- und Anlagenbau mit ausgezeichneter Haftung, sehr hohem Korrosionsschutz und ausgezeichneter Wetter- und UV-Beständigkeit.

Binder/Pigmentpaste: 80/20

MV-Gew: 8:1 mit FEYCOPUR Härter 11 Verdünnung: FEYCOLOR Universalverdünnung

## **FEYCOMASTIC 652** 2K PU HS SG seidenglänzend

Lösemittelarmer 2K PU-Deck- und Einschichtlack im Stahl-, Maschinenund Anlagenbau mit ausgezeichneter Haftung, sehr hohem Korrosionsschutz und ausgezeichneter Wetterund UV-Beständigkeit. Binder/Pigmentpaste: 80/20

MV-Gew: 10:1 mit FEYCOPUR Härter 11 Verdünnung: FEYCOLOR Universalverdünnung

## **FEYCOPUR 629** 2K PU High Gloss Coating

Solventborne 2K PU high gloss top coat with excellent gloss retention and

weather resistance.

Binder/Pigment paste: 80/20

MR weight: 5:1 with FEYCOPUR Hardener 11 Thinner: FEYCOLOR Universal Thinner

## **FEYCOPUR 636** 2K PU Rapid plus satin gloss

Solventborne 2K PU high gloss top coat with excellent gloss retention

and weather resistance. Binder/Pigment paste: 80/20

MR weight: 8:1 with FEYCOPUR Hardener 279 Thinner: FEYCOLOR Universal Thinner 601 fast

6.4 kg 63609005306

## **FEYCOPUR 647** 2K PU CV Top Coat

high gloss

Solventborne 2K PU top coat for commercial vehicles. High quality coating with excellent weather resistance and gloss retention. Binder/Pigment paste: 70/30

MR weight: 3:1 with FEYCOPUR HS Hardener 85 Thinner: FEYCOLOR

Universal Thinner

## **FEYCOMASTIC 650** 2K PU HS GL glossy

Low solvent content 2K PU direct to metal coating in steel, engineering and plant construction with excellent adhesion, very good corrosion protection and excellent weather and

UV resistance. Binder/Pigment paste: 80/20

MR weight: 8:1 with FEYCOPUR Hardener 11 Thinner: FEYCOLOR Universal Thinner

## **FEYCOMASTIC 652** 2K PU HS SG satin gloss

Low solvent direct to metal and top coating in steel, engineering and plant construction with excellent adhesion, very good corrosion protection and excellent weather and UV resistance.

Binder/Pigment paste: 80/20 MR weight: 10:1 with FEYCOPUR Hardener 11 Thinner: FEYCOLOR Universal Thinner

5,25 kg F64709009305

4 kg F62909009304

8 kg F62909009308

6,4 kg F65009008306 16 kg F65009008316

8 kg F65209005308 20 kg F65209005320

## RELAMIX® PLUS 2K PU Beschichtung · RELAMIX® PLUS 2K PU Top Coatings

## FEYCOPUR 661 2K PU DS-Strukturlack

Lösemittelhaltiger 2K PU Dickschicht-Strukturlack im Stahl-, Maschinenund Anlagenbau mit hoher Elastizität, ausgezeichneter Haftung und Wetterfestigkeit.

Binder/Pigmentpaste: 80/20

MV-Gew: 10:1 mit FEYCOPUR Härter 11 Verdünnung: FEYCOLOR Universalverdünnung

FEYCOPUR 661, seidenmatt

## FEYCOPUR 661 2K PU HB Texture Coating

Solventborne 2K PU high build texture coating in engineering, steel and plant constructions with high elasticity, excellent adhesion and weather resistance.

Binder/Pigment paste: 80/20 MR weight: 10:1 with FEYCOPUR Hardener 11 Thinner: FEYCOLOR Universal Thinner

FEYCOPUR 661, satin matt

4 kg F66109003304 8 kg F66109003308 20 kg F66109003320

FEYCOPUR 661, seidenglänzend FEYCOPUR 661, satin gloss

4 kg F66109006304 8 kg F66109006308 20 kg F66109006320

## ALPOLAN 665 2K PU Narbenlack seidenmatt

Lösemittelhaltiger 2K PU-Strukturlack. Narbenlack im Stahl-, Maschinen- und Anlagenbau mit hoher Kratzfestigkeit, ausgezeichneter Haftung und Wetterfestigkeit.

Binder/Pigmentpaste: 80/20

MV-Gew: 4:1 mit ALPOLAN Härter 665 Verdünnung: FEYCOLOR Universalverdünnung

## ALPOLAN 665 2K PU Texture Coating satin matt

Solventborne 2K PU texture coating. Smooth texture coating in engineering, steel and plant constructions with high scratch resistance, excellent adhesion and weather resistance.

Binder/Pigment paste: 80/20

MR weight: 4:1 with ALPOLAN Hardener 665 Thinner: FEYCOLOR Universal Thinner

3,2 kg F66509003303 6,4 kg F66509003306

## RELAMIX® PLUS Bodenbeschichtungen · RELAMIX® PLUS Floor Coatings

Unsere Binder für Bodenbeschichtungen RELAFLOOR finden Sie in der Preisliste RELAFLOOR. Our binders for floor coatings RELAFLOOR you can find in our RELAFLOOR price list.

## RELAMIX® AQUA Pigmentpasten · RELAMIX® AQUA Pigment Pastes

## **RELAMIX AQUA 208 Paste**

Wasserverdünnbare, universelle Pigmentpasten für RELAMIX AQUA Binder.

## **RELAMIX AQUA 208 Paste**

Waterborne, universal pigment pastes for RELAMIX AQUA Binder.



oxidgelb 110	oxide yellow 110	5 kg F20801110250 15 kg F20801110315
gelb 111	yellow 111	3 kg F20801111230
hellgelb 112	light yellow 112	3 kg F20801112230 10 kg F20801112310
gelborange 211	yellow orange 211	5 kg F20802211250
rotorange 214	red orange 214	3 kg F20802214230
echtorange 215	genuine orange 215	3 kg F20802215230
oxidrot 310	oxide red 310	5 kg F20803310250
brilliantrot 311	brilliant red 311	3 kg F20803311230
violett 410	violet 410	3 kg F20804410230
purpur 413	purple 413	3 kg F20804413230
blau 511	blue 511	3 kg F20805511230 10 kg F20805511310
grün 610	green 610	3 kg F20806610230 10 kg F20806610310
weiß 910	white 910	5 kg F20809910250 15 kg F20809910315
schwarz 911	black 911	3 kg F20809911230 10 kg F20809911310
aluminium 917	aluminum 917	3 kg F20809917230

## RELAMIX® AQUA Grundierungen · RELAMIX® AQUA Primer

## FEYCONIT 321 Koschutzgrund WV

Hochwertige, wasserverdünnbare 1K KH-Grundierung mit aktivem Korrosionsschutz für Stahl, verzinkten Stahl und Aluminium. Sehr gute Beständigkeit gegen Fette und Öle. Für Brandschutzsysteme geeignet. Binder/Pigmentpaste: 90/10 Verdünnung: FEYCOLOR VE-Wasser

## FEYCOPOX 524 2K EP Hydroprimer

Wasserverdünnbarer, schnelltrocknender 2K EP Zinkphosphatgrund für Stahl, verzinkte Untergründe, Aluminium und übliche Kunststoffe mit sehr guten Beständigkeiten.
Binder/Pigmentpaste: 88/12
MV-Gew: 5:1 mit
FEYCOPOX Härter 571
Verdünnung: FEYCOLOR VE-Wasser

## FEYCONIT 321 Metal Primer WB

High-quality, waterborne 1K synthetic primer with active corrosion protection for steel, galvanized steel and aluminum. Very good resistance to fats and oils. Suitable for fire protection systems.

Binder/Pigment paste: 90/10 9 kg F3210900309 Thinner: FEYCOLOR DEMI Water 18 kg F3210900318

## FEYCOPOX 524 2K EP Hydro Primer

Waterborne, fast drying 2K EP zinc phosphate primer for steel, galvanized surfaces, aluminum and conventional plastics with very good resistances.

Binder/Pigment paste: 88/12 MR weight: 5:1 with FEYCOPOX Hardener 571 Thinner: FEYCOLOR DEMI water

4,4 kg F5240900304 22 kg F5240900322

## RELAMIX® AQUA Decklacke · RELAMIX® AQUA Top Coats

## FEYCONIT 392 Hydro Emaillack WV

Hochwertiger wasserverdünnbarer 1K Decklack auf Hybridbasis für den Maschinen- und Anlagenbau, Fahrzeugbau (Landwirtschaft). Für Brandschutzsysteme geeignet.

Binder/Pigmentpaste: 80/20 Verdünnung: FEYCOLOR VE-Wasser

## FEYCONIT 392, glänzend

## FEYCONIT 392, seidenglänzend

## FEYCONIT 393 Hydro-Einschichtlack seidenmatt

Wasserverdünnbarer 1K Einschichtlack auf Hybridbasis für Innen- und Außenlackierungen auf Metalluntergünden, sehr gut streichbar.

Binder/Pigmentpaste: 80/20 Verdünnung: FEYCOLOR VE-Wasser

## FEYCOPOX 571 2K EP Einschichtlack WV seidenglänzend

Wasserverdünnbarer 2K EP Einschichtlack mit ausgezeichneter Haftung für Stahl, verzinkte Untergründe, Aluminium und übliche Kunststoffe. Gute mechanische und chemische Beständigkeit. Binder/Pigmentpaste: 80/20

MV-Gew: 5:1 mit FEYCOPOX Härter 571

## FEYCONIT 392 Hydro Top Coat WB

High quality waterborne 1K hybrid top coat for use in machine or plant constructions, vehicle construction (agriculture). Suitable for fire protection systems.

Binder/Pigment paste: 80/20 Thinner: FEYCOLOR DEMI Water

FEYCONIT 392, glossy

**FEYCONIT 392, satin gloss** 

## FEYCONIT 393 Hydro DTM Coating satin matt

Waterborne 1K direct to metal hybrid coating for interior and exterior use on metal substrates, very easy to apply with brush.

Binder/Pigment paste: 80/20 Thinner: FEYCOLOR DEMI Water

20 kg F39309004320

4 kg F39209008304

8 kg F39209009308 4 kg F39209005304

8 kg F39209005308

## FEYCOPOX 571 2K EP DTM Coating WB satin gloss

Waterborne 2K EP coating with excellent adhesion of steel, galvanized surfaces, aluminum and conventional plastics. Good mechanical and chemical resistance.

Binder/Pigment paste: 80/20 MR weight: 5:1 with FEYCOPOX Hardener 571

4 kg F57109005304 20 kg F57109005320

## **Verdünnungen** · Thinners

	$\sim$	\/E \\	asser
-		V = -VV	accor.

Verdünnung für wasserverdünnbare

**FEYCOLOR** Produkte

## **FEYCOLOR** EP-Spezialverdünnung 500

für Epoxidharzlacke

**FEYCOLOR** 

# **FEYCOLOR**

for epoxy coatings

**FEYCOLOR DEMI Water** 

**EP Special Thinner 500** 

Thinner for waterborne

FEYCOLOR products

**FEYCOLOR** 

Universalverdünnung **Universal Thinner** 601 schnell 601 fast

602 normal 602 normal

603 langsam für Airlessverarbeitung

**FEYCOLOR** 

aromatenfrei

605 ESTA für elektrostatische Verarbeitung

Universalverdünnung

603 slow

for airless application

605 ESTA

for electrostatic application

## **FEYCOLOR Universal Thinner**

Free of aromatic solvents

611 schnell 611 fast

613 langsam 613 slow

5 | F110613550 10 I F110613610 30 I F110613630

5 I F110611550 10 I F110611610 30 I F110611630

10 I F110100610

5 | F110500550

10 | F110500610

30 I F110500630

5 I F110601550 10 I F110601610 30 I F110601630

5 | F110602550 10 I F110602610 30 | F110602630

5 | F110603550

10 | F110603610

30 | F110603630

5 | F110605550

10 I F110605610 30 I F110605630

## Härter · Hardeners

## PU-Härter · PU Hardeners

0,1 kg F114111501 schnell fast 0,5 kg F114111505 1 kg F114111510 2,5 kg F114111525 normal normal 0,1 kg F114112501 0,5 kg F114112505 1 kg F114112510 2,5 kg F114112525 0,1 kg F114119501 langsam slow zum Rollen und Streichen for rolling and brushing 0,5 kg F114119505 1 kg F114119510

## Härter · Hardeners

FEYCOPUR HS Härter 85	FEYCOPUR HS Hardener 85	
schnell	fast	1 kg F114851510 2,5 kg F114851525 4 kg F114851540
normal	normal	1 kg F114852510 2,5 kg F114852525 4 kg F114852540
FEYCOPUR Härter 210	FEYCOPUR Hardener 210	
normal	normal	1,65 kg F1142102516
FEYCOPUR Härter 279	FEYCOPUR Hardener 279	1 kg F114279510 2 kg F114279520
		2119 1111210020
FEYCOPUR Härter 626	FEYCOPUR Hardener 626	
kurz	fast	2,5 kg F1146261525
normal	normal	2,5 kg F1146262525
langsam	slow	2,5 kg F1146263525
ALPOLAN Härter 665		

## **EP-Härter** · **EP Hardeners**

FEYCOPOX Härter 03	FEYCOPOX Hardener 03	
schnell	fast	1 kg F115031510 2 kg F115031520 5 kg F115031550
normal	normal	1 kg F115032510 2 kg F115032520 5 kg F115032550
FEYCOPOX Härter 505	FEYCOPOX Hardener 505	
schnell	fast	1 kg F1155051510
		2,5 kg F1155051525
normal	normal	2,5 kg F1155051525 1 kg F1155052510 2,5 kg F1155052525

## **RELAMIX®** Dosieranlage HA 680

- vollautomatisch
- sehr schnelle Dosierung
- leistungs- und geschwindigkeitsoptimierte 300 ml Pumpen
- automatisch verstellbarer Hubtisch
- PC-gesteuerter Dosiervorgang
- Dosiergenauigkeit 1/384 fl.oz
- PC und Dosiersoftware inklusive
- Smart-Label-Drucker inklusive
- 12 Monate Garantie (nicht auf Verschleißteile)
- Pastenbehälter  $3 \times 20$  ltr. +  $3 \times 10$  ltr. +  $14 \times 6$  ltr. B1148 x H1670 x T1557 mm

## • fully automatic · very fast dispensing

**Tinting Dispenser HA 680** 

**RELAMIX®** 

- 300 ml pumps, optimized in speed and performance
- automatic adjustable elevating platform
- PC-regulated dispensing process
- dosing accuracy 1/384 fl.oz
- PC and dosing software included
- Smart-Label-Printer included
- 12 months warranty (not on wearing parts)
- Paste canisters  $3 \times 20$  ltr. +  $3 \times 10$  ltr. +  $14 \times 6$  ltr. W1148 x H1670 x D1557 mm



169090000FEY

## **RELAMIX®** Dosieranlage HA 480

- vollautomatisch
- 300 ml Pumpen
- automatisch verstellbarer Hubtisch
- PC-gesteuerter Dosiervorgang
- Dosiergenauigkeit 1/384 fl.oz
- PC und Dosiersoftware inklusive
- Smart-Label-Drucker inklusive
- 12 Monate Garantie (nicht auf Verschleißteile)
- Pastenbehälter 2 x 10 ltr. +10 x 6 ltr. + 8 x 3 ltr. B880 x H1710 x T960 mm

## **RELAMIX® Tinting Dispenser HA 480**

- fully automatic
- 300 ml pumps
- automatic adjustable elevating platform
- PC-regulated dispensing process
- dosing accuracy 1/384 fl.oz
- PC and dosing software included
- Smart-Label-Printer included
- 12 months warranty (not on wearing parts)
- Paste canisters  $2 \times 10$  ltr. +  $10 \times 6$  ltr. +  $8 \times 3$  ltr. W880 x H1710 x D960 mm

**Complete Machine Santint** 

4 x mixing module 6 x 3 ltr.,

W1360 x H2077 x D686 mm

with standard motor IP54



169080000FEY

## **RELAMIX® VBC** Belüftung

für HA680 und HA450

## **RELAMIX® Komplettmaschine Santint**

4 x Mischetage 6 x 3 ltr., mit Standardmotor IP54 B1360 x H2077 x T686 mm inkl. Rührdeckel

## **VBC** ventilation for HA680 and HA450

**RELAMIX®** 

**RELAMIX®** 

169120000

# **RELAMIX® PC**

Zur Verwaltung der Rezepturen des RELAMIX® Mischsystems. Bestehend aus mindestens: mind. 4 GB RAM erweiterbar Festplatte > 100 GB DVD-Laufwerk, USB, Grafikkarte, TFT Monitor 22", Windows 10 oder höher RELAMIX® Software vorinstalliert Maus, Tastatur

## **RELAMIX® PC**

incl. Stirring lids

Managing the formulations of the RELAMIX® mixing system. Containing at least: mind. 4 GB RAM, can be expanded hard disk > 100 GB DVD Drive, USB, graphics card, TFT monitor 22", Windows 10 or later RELAMIX® Software installed mouse, keyboard

24871243000S

249200000FEY

## **RELAMIX®** Waage 35 kg | 0,1g dynamisch

Standard ATEX (Zone 2)

## RELAMIX® Scale 35 kg | 0,1g dynamic

Standard 249370010FEY ATEX (Zone 2) 249370010-Y

## RS 232 / USB Konverter

Standard ATEX (Zone 2)

## RS 232 / USB Converter

Standard 249200030 ATEXT (Zone 2) 2492000030-Y

# RELAMIX® Mischer "Chameleon"

Biaxialer gyroscopischer Mischer für Metall-und Kunststoffgebinde bis 35 kg.

# RELAMIX® Mischer Cabo 4900 P

Biaxialer gyroscopischer Mischer für runde, ovale und rechteckige Gebinde, mit CE-Zulassung für bis zu 40 kg. Gebindehöhe 8-49 cm

# RELAMIX® Mischer GA 480

Biaxialer gyroscopischer Hochgeschwindigkeits-Mischer, auch geeignet für ovale Gebinde bis zu 15 ltr. sowie standard Klein- und Großgebinde mit CE-Zulassung bis zu 40 kg. Gebindehöhe 8–40 cm.

## RELAMIX® ColorReader

Handliche Profi-Farbtonmessung.
Anzeige von Farbwerten für den
professionellen Anwender Delta E,
CIELAB, RGB, CMYK, HEX. Mit iOSund Android-Kompatibilität via App,
Zahlreiche Farbtonkollektionen, Bluetooth
Schnittstelle für kabellose Übertragung.

## Seiko Smart Label Drucker

Thermodirekt-Drucker inkl. Anschlusskabel, Netzteil, Software und Handbuch. Standard ATEX (Zone 2)

# Etikettenhalter Seiko SLP-Tray

Für Etikettenrollen bis zu 1000 Etiketten.

## Etiketten für Seiko Smart Lable Drucker

VE = 2 Rollen à 130 Etiketten (28 mm x 89 mm)

VE = 1Rolle à 1000 Etiketten (28 mm x 89 mm)

VE = 1 Rolle à 220 Etiketten (54 mm x 101 mm)

VE = 1 Rolle à 900 Etiketten (54 mm x 101 mm)

## Etiketten für Brother QL-570

DK-22225, 38 mm

# RELAMIX® Mixer "Chameleon"

Biaxial gyroscopich mixer for metal and plastic cans with a maximum weight of 35 kg.

# RELAMIX® Mixer Cabo 4900 P

Biaxial gyroscopic mixer for round, oval and square cans with CE-certification up to 40 kg. Can-height 8-49 cm

# RELAMIX® Mixer GA 480

Biaxial gyroscopic high-speed mixer, also suitable for oval cans up to 15 ltr., as well as standard sized cans (small and large) with CE-certification up to 40 kg.

Can-height 8-40 cm.

## RELAMIX® ColorReader

Handy professional colour measurement device. Displays colour values for professional users: Delta E, CIELAB, RGB, CMYK, HEX. With iOS and android compatible via app, numerous colour collections, Bluetooth interface for wireless data exchange.

## **Seiko Smart Label Printer**

Thermal printer incl. cable, power device, software and manual. standard ATEX (Zone 2)

# Bracket for Seiko SLP-Trav

Holder for larger rolls up to 1000 lables.

## Lables for Seiko Smart Lable Printer

PU = 2 Rolls, 130 lables (28 mm x 89 mm)

PU = 1 Roll, 1000 lables (28 mm x 89 mm)

PU= 1 Roll, 220 lables (54 mm x 101 mm)

PU= 1 Roll, 900 lables (54 mm x 101 mm)

## **Lables for Brother QL-570**

DK-22225, 38 mm



697160010



697190000



697120004

9169640667

249200030 249200030Y

249200034

249200031

249200032

249200035

249200036

ET1-110948

## **Zubehör** · Accessories

RELAMIX® RELAMIX®

Rührdeckel 3,5 I Dispensing Lid 3,5 I

X5 für Fillon Mischbank X5 for Fillon maschine 249910002S

RELAMIX® RELAMIX®

Rührdeckel 3,5 I Dispensing Lid 3,5 I

für TecMec Mischbank for TecMec maschine F898C350512

RELAMIX® RELAMIX®

Rührdeckel 3,5 I Dispensing Lid 3,5 I

fur Santint Mischbank for Santint maschine 248700030S

FEYCOLOR FEYCOLOR

Farbtonfächer nach RAL Color Fan according to RAL F894005

FEYCOLOR FEYCOLOR

Farbtonfächer Landmaschinen Agricultural engines Colour Fan F894006

FEYCOLOR FEYCOLOR

Farbtonfächer Eisenglimmer Color Fan iron Mica F894002

## Preisgruppenschlüssel · Price Index

RAL	PG
NAL	ru .
1000	1
1001	1
1002	1
1003	2
1004	2
1005	2
1006	2
1007	2
1011	1
1012	2
1013	1
1014	1
1015	1
1016	2
1017	2
1018	2
1019	1
1020	1
1021	2
1023	2
1024	1
1027	2
1028	3
1032	2
1033	2
1034	2
2000	3
2001	2
2002	3
2003	2
2004	3
2008	3
2009	3
2010	2
2011	3
2012	3

RAL	PG
3000	3
3001	3
3002	3
3003	3
3004	3
3005	3
3007	2
3009	1
3011	3
3012	2
3013	2
3014	2
3015	1
3016	2
3017	2
3018	2
3020	3
3022	2
3027	3
3028	3
3031	3
1001	
4001	2
4002	2
4003	2
4004	3
4005	2
4006	3
4007	3
4008	2
4009	1
4010	3

RAL	PG
5000	2
5001	1
5002	2
5003	2
5004	1
5005	1
5007	1
5008	1
5009	1
5010	1
5011	1
5012	1
5013	2
5014	1
5015	1
5017	1
5018	1
5019	2
5020	1
5021	1
5022	3
5023	1
5024	1

RAL	PG
6000	1
6001	1
6002	2
6003	1
6004	2
6005	1
6006	1
6007	2
6008	2
6009	1
6010	2
6011	1
6012	1
6013	1
6014	3
6015	1
6016	1
6017	2
6018	2
6019	1
6020	1
6021	1
6022	2
6024	2
6025	1
6026	1
6027	1
6028	1
6029	2
6032	1
6033	1

RAL	PG
7000	1
7001	1
7002	1
7003	1
7004	1
7005	1
7006	1
7008	1
7009	1
7010	1
7011	1
7012	1
7013	1
7015	1
7016	1
7021	1
7022	1
7023	1
7024	1
7026	1
7030	1
7031	1
7032	1
7033	1
7034	1
7035	1
7036	1
7037	1
7038	1
7039	1
7040	1
7042	1
7043	1
7044	1
7045	1
7046	1
7047	1

RAL	PG
8000	1
8001	1
8002	1
8003	2
8004	1
8007	1
8008	1
8011	1
8012	1
8014	1
8015	1
8016	1
8017	2
8019	1
8022	2
8023	3
8024	1
8025	1
8028	1
9001	1
9002	1
9003*	1
9004	1
9005	1
9006	2
9007	2
9010	1
9011	1
9016*	1
9017	2
9018	1

<sup>\*</sup>nicht in KH-Qualitäten lieferbar / not available in AK-qualities

## Allgemeine Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

der Lackindustrie in der vom Bundeskartellamt zum 01. Januar 2018 genehmigten Empfehlung

#### I. Geltungsbereich

- 1. Unsere nachstehenden Lieferungs- und Zahlungsbedingungen sind nur für die Anwendung gegenüber Unternehmen, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im Sinne von § 310 Abs. 1 BGB bestimmt. Gegenüber Verbrauchern finden sie keine Anwendung.
- 2. Unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen gelten ausschließlich. Entgegenstehende oder von unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen abweichende Bedingungen des Käufers werden nicht Vertragsinhalt, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Angebote sind freibleibend, falls nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wird.
- 3. Nebenabreden, Änderungen und Abweichungen von diesen Bedingungen sollen schriftlich vereinbart werden.

#### II. Preise

- 1. Die vereinbarten Preise gelten zuzüglich der am Liefertag geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer.
- 2. Für die Berechnung sind die von uns ermittelten Gewichte, Stückzahlen und Mengen maßgebend, wenn der Käufer nicht unverzüglich nach Ablieferung widerspricht.

#### III. Anwendungstechnische Beratung

1. Soweit wir Beratungsleistungen erbringen, geschieht dies nach bestem Wissen und ist unverbindlich. Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Waren befreien den Käufer nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Dies gilt insbesondere, wenn Verdünnungen, Härter, Zusatzlacke oder sonstige Komponenten beigemischt werden, die nicht von uns bezogen wurden.

#### IV. Lieferung

- 1. Der Käufer hat die Ware zum vereinbarten Liefertermin oder, falls ein Liefertermin nicht verbindlich vereinbart wurde, unverzüglich nach Mitteilung der Bereitstellung am Erfüllungsort gem. Abs. IX. 1 abzuholen. Gerät der Käufer mit der Annahme der Ware in Verzug, sind wir berechtigt, sie nach eigener Wahl auf Kosten des Käufers zu versenden oder sofern nicht anders möglich, notfalls auch im Freien zu lagern. Wir haften in diesem Fall nicht für den zufälligen Untergang, den Verlust oder eine Beschädigung der Waren. Wird die Ware durch uns gelagert, sind wir berechtigt, die Ware nach Ablauf einer Woche nach Eintritt des Annahmeverzuges in Rechnung zu stellen und Zahlung zu verlangen.
- 2. Sofern abweichend von Abs. 1 vereinbart ist, dass wir zur Versendung der Ware verpflichtet sind, erfolgen der Transport auf Kosten des Käufers und die Wahl der Transportmittel sowie des Transportweges nach unserem Ermessen, es sei denn, der Käufer hat uns hierzu eine besondere Anweisung erteilt. Die Gefahr geht in dem Zeitpunkt über, in dem die Ware von uns dem Frachtführer übergeben wird.
- 3. Dem Käufer zumutbare Teillieferungen sind zulässig.
- 4. Erhebliche, unvorhersehbare sowie von uns nicht verschuldete Betriebsstörungen, Lieferfristenüberschreitungen oder Lieferausfälle von unseren Lieferanten sowie z.B. Betriebsunterbrechungen aufgrund von Rohstoff-, Energie- oder Arbeitskräftemangel, Streiks, Aussperrungen, Schwierigkeiten bei der Transportmittelbeschaffung, Verkehrsstörungen, behördliche Verfügungen oder Fälle höherer Gewalt bei uns und unseren Unterlieferanten verlängern die Lieferzeit um die Dauer des Leistungshindernisses, soweit sie für die Lieferfähigkeit der Ware von Bedeutung sind. Beginn und Ende derartiger Hindernisse teilen wir dem Käufer unverzüglich mit. Wird hierdurch die Lieferung um mehr als einen Monat verzögert, sind sowohl der Käufer als auch wir unter Ausschluss von Schadenersatzansprüchen berechtigt, hinsichtlich der von der Lieferstörung betroffenen Menge vom Vertrag zurückzutreten. Das gesetzliche Rücktrittsrecht des Käufers für den Fall der Lieferstörung aufgrund eines von uns zu vertretenen Umstands bleibt unberührt.
- 5. Erfolgt die Lieferung in Leihbehältern, so sind diese innerhalb von 90 Tagen nach Empfang der Lieferung restentleert und frachtfrei zurückzusenden. Verlust und Beschädigung einer Leihverpackung geht zu Lasten des Käufers, wenn dies von ihm zu vertreten ist. Leihverpackungen dürfen nicht anderen Zwecken oder zur Aufnahme anderer Produkte dienen. Sie sind lediglich für den Transport der gelieferten Ware bestimmt. Beschriftungen dürfen nicht entfernt werden.
- Einwegverpackungen werden nicht von uns zurückgenommen. Stattdessen nennen wir dem Käufer einen Dritten, der die Verpackungen entsprechend der gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen einem Recycling zuführt.

#### V. Zahlung

- Der Rechnungsbetrag ist sofort nach Zugang der Rechnung fällig und ohne Abzug zu zahlen.
   Rechtzeitige Zahlung ist nur dann erfolgt, wenn wir über das Geld mit Wertstellung am Fälligkeitstage auf dem von uns angegebenen Konto verfügen können.
- 2. Bei Zahlungsverzug sind vom Käufer Verzugszinsen in Höhe von 9 %über dem jeweiligen Basiszinssatz zu zahlen.
- Die Hergabe von Wechseln ist keine Barzahlung und nur mit unserer vorherigen Zustimmung zahlungshalber zulässig. Diskont- und Wechselspesen gehen zu Lasten des Käufers.
   Zurückbehaltung und Aufrechnung durch den Käufer sind ausgeschlossen, es sei denn, die
- Zurückbenaitung und Aufrechnung auren den Asuher sind ausgeschiossen, es sei denn, die zur Ausübung des Zurückbehaltungsrechts oder zur Aufrechnung gestellte Forderung ist unbestritten, rechtskräftig festgestellt oder entstammt demselben Vertragsverhältnis.
- 5. Die Nichtbezahlung fälliger Rechnungen oder andere Umstände, welche auf eine wesentliche Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Käufers nach Vertragsabschluss schließen lassen, berechtigen zur sofortigen Fälligstellung aller unserer Forderungen, die auf demselben Rechtsverhältnis beruhen.

## VI. Eigentumsvorbehalt

- 1. Wir behalten uns das Eigentum am Liefergegenstand bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises vor. Bis zur Erfüllung aller Forderungen aus der laufenden Geschäftsverbindung mit dem Käufer bleiben die gelieferten Waren unser Eigentum. Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch dann bestehen, wenn einzelne unserer Forderungen in laufende Rechnung aufgenommen sind und der Saldo gezogen und anerkannt ist. Kaufpreisforderungen gelten trotz Zahlung solange als nicht erloschen, als eine von uns in diesem Zusammenhang übernommene wechselmäßige Haftung wie zum Beispiel im Rahmen eines Scheck-Wechsel-Verfahrens fortbesteht.
- 2. Eine Verarbeitung oder Vermischung nimmt der Käufer für uns vor, ohne dass hieraus für uns eine Verbindlichkeit entsteht. Für den Fall der Verarbeitung oder Vermischung mit anderen, uns nicht gehörenden Sachen, überträgt der Käufer schon jetzt zur Sicherung unserer Forderungen auf uns das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten Sachen mit der Maßgabe, dass der Käufer die neue Sache für uns verwahrt.

3. Der Käufer ist berechtigt, über die Erzeugnisse im ordentlichen Geschäftsgang zu verfügen, solange er seinen Verpflichtungen aus der Geschäftsbeziehung mit uns rechtzeitig nachkommt.
4. Forderungen aus dem Verkauf von Waren, an denen uns Eigentumsrechte zustehen, tritt der Käufer schon jetzt im Umfang unseres Eigentumsanteils an den verkauften Waren zur Sicherung an uns ab.

Verbindet oder vermischt der Käufer die gelieferte Ware entgeltlich mit einer Hauptsache Dritter, so tritt er bereits jetzt seine Vergütungsansprüche gegen den Dritten bis zur Höhe des Rechnungswertes der gelieferten Ware zur Sicherung an uns ab. Wir nehmen diese Abtretungen an.

- 5. Auf unser Verlangen hat uns der Käufer alle erforderlichen Auskünfte über den Bestand der in unserem Eigentum stehenden Waren und über die an uns abgetretenen Forderungen zu geben, sowie seine Abnehmer von der Abtretung in Kenntnis zu setzen.
- 6. Der Käufer ist verpflichtet, die Vorbehaltsware sorgfältig zu verwahren und auf eigene Kosten gegen Abhandenkommen und Beschädigung zu versichern. Er tritt seine Ansprüche aus den Versicherungsverträgen hierdurch im Voraus an uns ab. Wir nehmen diese Abtretung an.
- 7. Übersteigt der Wert der Sicherheiten unsere Forderungen um mehr als 20 v.H., so werden wir auf Verlangen des Käufers insoweit Sicherheiten nach unserer Wahl freigeben.
- 8. Das Recht des Käufers zur Verfügung über die unter unserem Eigentumsvorbehalt stehenden Erzeugnisse sowie zur Einziehung der uns abgetretenen Forderungen erlischt, sobald er die Zahlung einstellt und/oder in Vermögensverfall gerät. Treten diese Voraussetzungen ein, sind wir berechtigt, unter Ausschluss des Zurückbehaltungsrechts ohne Nachfristsetzung oder Ausübung des Rücktritts die sofortige einstweilige Herausgabe der gesamten unter unserem Eigentumsvorbehalt stehenden Waren zu verlangen.
- 9. Soweit der Eigentumsvorbehalt nach dem Recht des Landes, in dem sich die gelieferte Ware befindet, nicht wirksam sein sollte, hat der Käufer auf unser Verlangen eine gleichwertige Sicherheit zu bestellen. Kommt er diesem Verlangen nicht nach, können wir ohne Rücksicht auf vereinbarte Zahlungsziele sofortige Bezahlung sämtlicher offenen Rechnungen verlangen.

#### VII. Mängelansprüche

- 1. Der Käufer hat die Ware unverzüglich nach deren Empfang auf Mängel zu untersuchen.
- 2. M\u00e4ngel sind unverz\u00fcglich nach Empfang schr\u00e4ftlich anzuzeigen, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war. Zeigt sich s\u00f6\u00e4ter ein solcher Mangel, ist er ebenfalls unverz\u00fcglich anzuzeigen. Die Anzeige muss schriftlich erfolgen und hat Art und Ausma\u00e4 des Mangels genau zu bezeichnen.
- 3. Der Käufer ist verpflichtet, uns unverzüglich zu informieren und uns die Möglichkeit der sofortigen Untersuchung zu geben, wenn er Mängel an den von uns gelieferten Produkten geltend machen will.
- 4. Bei der Nacherfüllung sind wir nach unserer Wahl zu Mängelbeseitigung oder Ersatzlieferung berechtigt.
- 5. Im Falle der M\u00e4ngelbeseitigung tragen wir alle zu diesem Zweck erforderlichen Aufwendungen, soweit sich diese nicht dadurch erh\u00f6hen, dass die Kaufsache nach einem anderen Ort als dem Erf\u00fclllungsort verbracht wurde.
- Für den Ersatz von Mangelfolgeschäden haften wir nur, wenn wir für die Entstehung des Mangels durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten (mit)verantwortlich sind.
- Mangels durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten (mit)verantwortlich sind.

  7. Sind wir zur Mängelbeseitigung bzw. Ersatzlieferung nicht bereit oder nicht in der Lage oder verzögert sich diese über angemessene Fristen hinaus aus Gründen, die wir zu vertreten haben oder schlägt ansonsten die Mängelbeseitigung bzw. Ersatzlieferung fehl, so ist der Käufer nach seiner Wahl berechtigt, die Rückgängigmachung des Vertrages oder eine entsprechende Herabsetzung des Kaufpreises zu verlangen.
- 8. Im Falle des Unternehmerrückgriffs (§ 445a BGB) wird vermutet, dass zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs auf den Käufer Mängel nicht vorhanden waren, wenn der Käufer nach Abs. VII. 2. (Satz 1) pflichtgemäß untersucht, jedoch keine Mängel angezeigt hat, es sei denn, diese Vermutung ist mit der Art der Sache oder des Mangels unvereinbar.
- 9. Macht der Kaufer Rückgriffsansprüche geltend, muss er sich uns gegenüber so behandeln lassen, als habe er alle gesetzlich zulässigen vertragsrechtlichen Möglichkeiten gegenüber seinem Vertragspartner (z.B. Verweigerung der Nacherfüllung wegen Unverhältnismäßigkeit oder Beschränkung des Aufwendungsersatzes auf einen angemessenen Betrag) umgesetzt. 10. Wir sind berechtigt, Rückgriffsansprüche des Käufers mit Ausnahme der Ansprüche auf Neulieferung der Ware abzulehnen, sofern wir dem Käufer für den Ausschluss seiner Rechte einen gleichwertigen Ausgleich einräumen. Für den Ersatz von Mangelfolgeschäden haften wir nur, wenn wir für die Entstehung des Mangels durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten (mit) verantwortlich sind.
- 11. Ansprüche des Käufers auf Schadensersatz sind ausgeschlossen, ohne dass ein Ausgleich einzuräumen ist, es sein denn, uns fällt Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last.

#### VIII. Haftung

- Soweit nichts Abweichendes vereinbart wurde, sind alle weitergehenden Ersatzansprüche des Käufers gegen uns und unsere Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen ausgeschlossen, insbesondere ein Anspruch auf Ersatz von Schäden, die nicht an den gelieferten Waren selbst entstanden sind.
- 2. Die in der vorangegangenen Ziff. 1. und im Übrigen in diesen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen enthaltenen Haftungsbegrenzungen und -ausschlüsse gelten nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, oder infolge einer übernommenen Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie oder nach den Vorschriften insbesondere des Produkthaftungsgesetzes eine Haftung unsererseits zwingend vorgeschrieben ist. Das gleiche gilt im Falle einer Pflichtverletzung unsererseits, die die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet, wobei unsere Haftung jedoch auf den Ersatz der typischen, vorhersehbaren Schäden beschränkt ist.

## IX. Erfüllungsort, Gerichtsstand und Sonstiges

- 1. Erfüllungsort für alle Verbindlichkeiten aus der Geschäftsverbindung oder aus dem Einzelvertrag ist unsere jeweilige Versandstelle, für die Zahlung unser Sitz.
- Gerichtsstand ist nach unserer Wahl unser Sitz oder der allgemeine Gerichtsstand des Käufers. Dies gilt auch für Streitigkeiten im Urkunden-, Wechsel- oder Scheckprozess.
   Der Käufer ist verpflichtet, uns mit einer angemessenen Fristsetzung zur Ausübung unseres Wahlrechts aufzufordern.
- Auf die Vertragsbeziehungen mit unseren Kunden ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar. Die Anwendbarkeit des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.
- 4. Daten des Käufers werden von uns nur insofern sowie im Einklang mit den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen gespeichert und verarbeitet, soweit dies zur ordnungsgemäßen Abwicklung der vertraglichen Beziehungen erforderlich ist.

Notizen · Notes	

## **Beschreibung/Description**

#### **Beschreibung**

Das Beschichtungssystem nach TL KOR Blatt 87 besteht aus den nachfolgenden bewährten 2-komponentigen Grund-, Zwischen- und Deckbeschichtungen.

#### **Produkte**

FEYCOZINK 515 2K EP Zinkstaub Lösemittelhaltige Zinkstaubgrundierung

FEYCOPOX 507 2K EP HS Metallgrund Lösemittelarme Zinkphosphatgrundierung

FEYCOPOX 533 2K EP Eisenglimmer Lösemittelhaltige Zwischen- und Deckbeschichtung mit Eisenglimmer

FEYCOPUR 643 2K PU EG Zwischenbeschichtung Lösemittelhaltige Zwischenbeschichtung mit Eisenglimmer

FEYCOPUR 623 2K PU Eisenglimmer Lösemittelhaltige EG-Deckbeschichtung

FEYCOPUR 626 2K PU Einschichtlack Lösemittelhaltige Deckbeschichtung

#### **Anwendungsgebiet**

Einsatz im schweren Korrosionsschutz auf Stahl, verzinktem Stahl. Edelstahl und Aluminium.

Widerstandsfähige Beschichtungen für den Einsatz in Stadt-, Land-, Industrie- und Meeresatmosphäre, z.B. Stahl- und Behälterbau, Brücken und Rohrleitungen, Großmaschinen- und Anlagenbau.

## Prüfzeugnisse

Die Produkte sind von der Bundesanstalt für Straßenwesen nach Blatt 87 der TL KOR-Stahlbauten zugelassen und unterliegen der regelmäßigen Fremdüberwachung.

Weitere Farbtöne (ohne Stoff-Nr.) entsprechen in der Zusammensetzung den Vorgaben der TL KOR-Stahlbauten.

## Eigenschaften

- ✓ Hervorragender Korrosionsschutz
- ✓ Hohe Farbtonstabilität
- ✓ Sehr hohe UV- und Wetterbeständigkeit
- ✓ Ausgezeichnete Haftung
- ✓ Sehr einfach zu verarbeiten
- ✓ Zähelastisch und hart, aber nicht spröde

#### Description

The coating system according to TL KOR Blatt 87 consists of the following proven 2-component primer, intermediate and top coatings.

#### **Products**

FEYCOZINK 515 2K EP Zinkstaub Solvent-borne zinc rich primer

FEYCOPOX 507 2K EP HS Metallgrund High-Solid zinc phosphate primer

FEYCOPOX 533 2K EP MICA Coating Solvent-borne intermediate- and top coating with micaceous iron oxide

FEYCOPUR 643 2K PU MICA Intermediate Coating Solvent-borne intermediate coating with micaceous iron oxide

FEYCOPUR 623 2K PU MICA Coating Solvent-borne top coating with micaceous iron oxide

FEYCOPUR 626 2K PU DTM Coating Solvent-borne top coating

#### **Field of Application**

Use in heavy corrosion protection on steel, galvanized steel, stainless steel and aluminum.

Resistant coatings for use in urban, agricultural, industrial and marine atmosphere, such as steel and container construction, bridges and pipelines, large machine and plant construction.

## **Test Certificate**

The products are approved according to Blatt 87 by the Federal Highway Research Institute on sheet 87 of TL KOR-Steel Structures and are subject to regular external monitoring.

Other colors (without material number) correspond in composition to the requirements of the TL KOR-steel constructions.

## **Properties**

- ✓ Brilliant corrosion protection
- ✓ High color stability
- ✓ Very high UV- and weather resistance
- ✓ Excellent adhesion
- ✓ Easy-to-use
- ✓ Tough-elastic and dense, but not brittle



# Brandschutzbeschichtung im Stahlbau

Fire protection coating in steel construction

## WIR SCHÜTZEN MENSCHEN, LEBEN UND WERTE

## Passiver Brandschutz für Innenund Außenbereiche

Zertifizierte und zugelassene Schichtaufbauten bis 120 min. Feuerwiderstand

## Brandschutzprodukte

- ✓ Einfache Verarbeitung
- ✓ Hohe Flexibilität
- ✓ Enorm effiziente Schichtdicken
- ✓ Applikation mittels Spritzverfahren oder Pinsel und Rolle

## WE PROTECT PEOPLE, LIVES AND VALUES

# Passive fire protection for indoor and outdoor areas

Certified and approved layer structures with fire resistance up to 120 min.

## Fire protection products

- ✓ Easy to apply
- √ High flexibility
- ✓ Efficient high build application
- ✓ Application by spray, brush and roller

# Ihre Vorteile auf einen Blick:

- ✓ Unkomplizierte Anwendung
- ✓ Bis zu 60 % Zeitersparnis
- ✓ Kostensenkung
- ✓ Reduzierung von Durchlaufzeiten
- ✓ Kompetente Beratung

## Your benefits at glance:

- ✓ Easy to use
- ✓ Time saving up to 60%
- ✓ Cost reduction
- ✓ Reduction of lead times
- ✓ Competent consulting

Kontaktieren Sie uns für Anfragen oder zusätzliche Produktinformationen per Email an **brandschutz@feycolor.com** 

Contact us for inquires or additional product information via email to **brandschutz@feycolor.com** 

